



Cahors



Certificado de Empresa AENOR 1950003SER001



FICHA TECNICA

CPM-MF 2




FT N°: 7374

Revisión: 01


Fecha: 07.01.2013

REFERENCIA CAHORS: 0257636

CODIGO TAM: 9100012

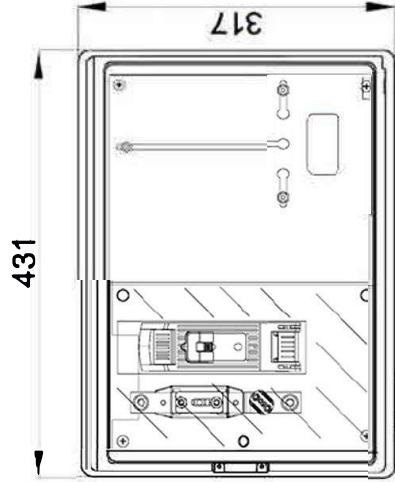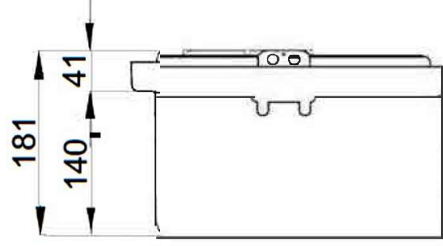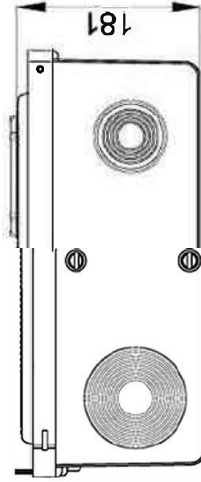

ESQUEMA ELECTRICO:



CARACTERISTICAS:

- Tensión asignada: 500V
- Intensidad asignada: 160A
- Grados de protección IP43, IK10
- Una base seccionable en carga tamaño BUC-00 160A
- Neutro amovible con bome puesta a tierra de 50 mm²
- Bornes de entrada mediante tornillo Inox M8

NORMAS:

- UNE-EN 61439-1
- UNE-EN 60529
- UNE-EN 62262
- REBT ITC BT 13
- DIRECTIVA
- GE>NNL01300

UTILIZACION:

- Protección y medida de suministros eléctricos individuales
- Instalación en fachada exterior de los edificios o muros de cierre
- Montaje empotrable de acuerdo con REBT